


## چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 250 وات بخارسدیم/متال هالايد با رفلکتور آلومینیومی آندایز (F) و خازن - طوسی

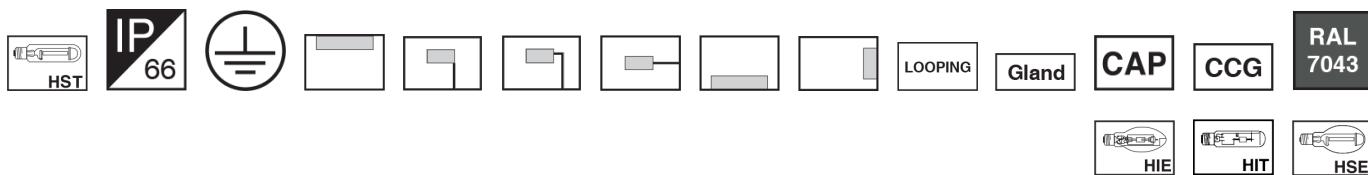

## معرفی محصول

چراغ وگا با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و خیابان‌ها طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

## جدول اطلاعات فنی


M310F250S	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با برآکت، نصب به کف، دیواری روکار	نوع نصب:
توتل ها، خیابانی- معابری	کاربرد:
لامپ گازی بخار سدیم / متال هالايد	نوع منبع نور:
250	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ / مازول:
HIE, HIT, HSE, HST	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/ درایور:
A3	ویژگی بالاست (EEI- ردہ مصرف انرژی):
230 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:
50 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E40	نوع سریچ:
T225، پرسلین،	جنس سریچ:
دارد	خازن:
دارد	ایگنیتور:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:

## چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 250 وات بخارسدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آندایز (F) و خازن - طوسی

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1.5/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلنده:	گلنده پلی آمیدی
سایز گلنده:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	بازتاب نور بالا
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	تحت
پخش نور:	خیابانی
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکروم
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتون
سفارات خاص:	بدنه چراغ به رنگ های مشکی یا شیری
سایر مشخصات و ویژگی ها:	وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه، بست دایکاستی قفل کننده مطمئن و کارا برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی چراغ بدون نیاز به ابزار و تامین آب بندی با دوام و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی
وزن (کیلوگرم):	12.5
ابعاد(میلیمتر):	520x490x160
مقاومت مکانیکی:	IK10

**چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 250 وات بخارسدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آندایز (F) و خازن - طوسی**

### نمودار فتوتمتریک

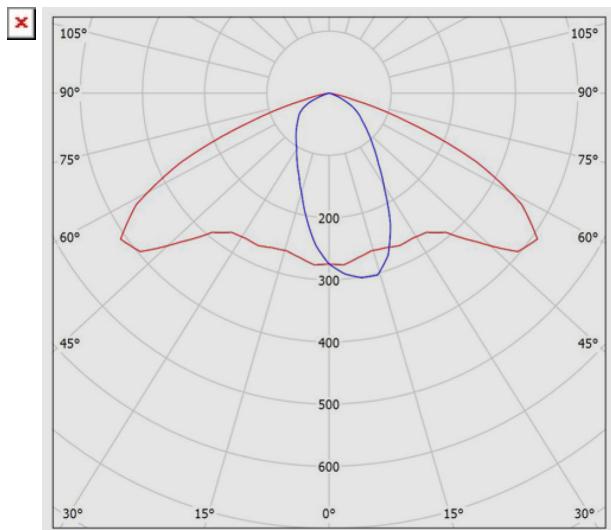

نقشه فنی

