


چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 400 وات بخارسدیم/متال هالايد با رفلکتور آلومینیومی آندایز (F)، محفظه الکتریکی جداگانه و خازن - طوسی

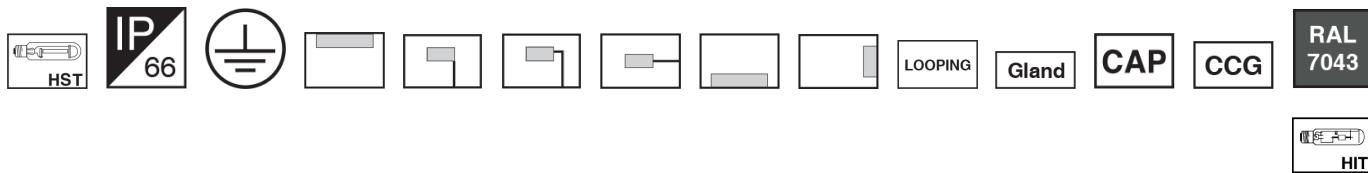

معرفی محصول

چراغ وگا با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و خیابان‌ها طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.


جدول اطلاعات فنی

M310F400SHT	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با برآکت، نصب به کف، دیواری روکار	نوع نصب:
توزل ها، خیابانی- معابری	کاربرد:
لامپ گازی بخار سدیم/ متال هالايد	نوع منبع نور:
400	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ/ مازول:
HIT, HST	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
آلومینیومی ریخته گری	جنس محفظه تجهیزات الکتریکی:
رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی	پوشش محفظه تجهیزات الکتریکی:
برای شرایط دمایی بالا (حداکثر 60 درجه سانتیگراد)	ویژگی محفوظه تجهیزات الکتریکی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/ درایور:
A2	ویژگی بالاست (EEI - رده مصرف انرژی):
230 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:
50 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E40	نوع سریچ:
T225، پرسلین،	جنس سریچ:

چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 400 وات بخارسدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (F)، محفظه الکتریکی جداگانه و خازن - طوسی

خازن:	دارد
ایگنیتور:	دارد
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی سیلیکونی
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1.5/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	بازتاب نور بالا
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تحت
پخش نور:	خیابانی
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومیت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتون
ساير مشخصات و ویژگي ها:	وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه، بست دایکاستی قفل کننده مطمئن و کارا برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی چراغ بدون نیاز به ابزار و تامین آب بندی با دواوم و رنگ آمیری با رنگ الکترواستاتیک طوسی، دسته فولاذی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیری با رنگ الکترواستاتیک طوسی
وزن (کیلوگرم):	20
ابعاد(میلیمتر):	637x490x160
مقاومت مکانیکی:	IK10

چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 400 وات بخارسدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آندایز (F)، محفظه الکتریکی جداگانه و خازن - طوسی
نمودار فتوتمتریک

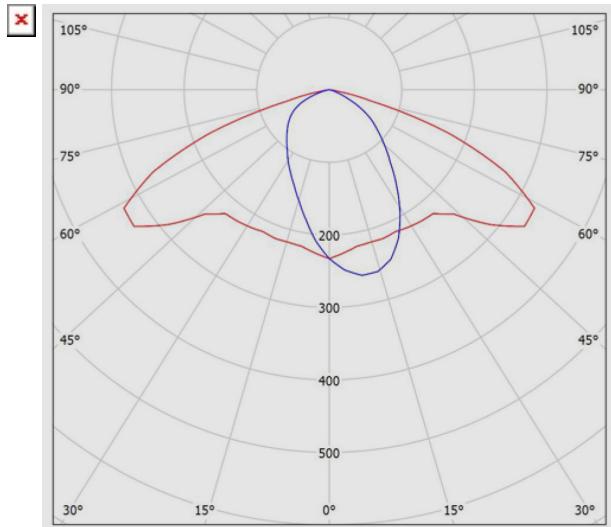
نقشه فنی
