


**چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 600 وات بخارسدیم با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (F)، محفظه الکتریکی جداگانه و خازن - طوسی**



### معرفی محصول

چراغ وگا با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و خیابان‌ها طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرساندینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی


<b>M310F600SHT</b>	<b>کد کاتالوگ/ کد محصول:</b>
سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با برآکت، نصب به کف، دیواری روکار	<b>نوع نصب:</b>
تونل ها، خیابانی- معابری	<b>کاربرد:</b>
لامپ گازی بخار سدیم	<b>نوع منبع نور:</b>
600	<b>توان لامپ (وات):</b>
1	<b>تعداد لامپ/ مازول:</b>
HST	<b>منبع نور:</b>
IP66	<b>درجه حفاظت:</b>
Class I	<b>کلاس عایقی:</b>
آلومینیومی ریخته گری	<b>جنس محفظه تجهیزات الکتریکی:</b>
رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی	<b>پوشش محفظه تجهیزات الکتریکی:</b>
برای شرایط دمایی بالا (حداکثر 60 درجه سانتیگراد)	<b>ویژگی محفوظه تجهیزات الکتریکی:</b>
بالاست مغناطیسی	<b>بالاست/ درایور:</b>
A2	<b>ویژگی بالاست (EEI - ردۀ مصرف انرژی):</b>
230/240 VAC	<b>ولتاژ نامی تغذیه:</b>
50 Hz	<b>فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:</b>
E40	<b>نوع سریچ:</b>
T225، پرسلین،	<b>جنس سریچ:</b>
دارد	<b>خازن:</b>
دارد	<b>ایگنیتور:</b>

## چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 600 وات بخارسدیم با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (F)، محفظه الکتریکی جداگانه و خازن - طوسی

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی سیلیکونی
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1.5/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلنده:	گلنده پلی آمیدی
سایز گلنده:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	بازتاب نور بالا
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تحت
پخش نور:	خیابانی
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکروم
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتون
سایر مشخصات و ویژگی ها:	وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه، بست دایکاستی قفل کننده مطمئن و کارا برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی چراغ بدون نیاز به ابزار و تامین آب بندی با دوام و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی
وزن (کیلوگرم):	22.5
ابعاد(میلیمتر):	637x490x160
مقاومت مکانیکی:	IK10

چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 600 وات بخارسدیم با رفلکتور آلومینیومی آندایز (F)، محفظه الکتریکی جداگانه و خازن - طوسی

### نمودار فتومنtriك

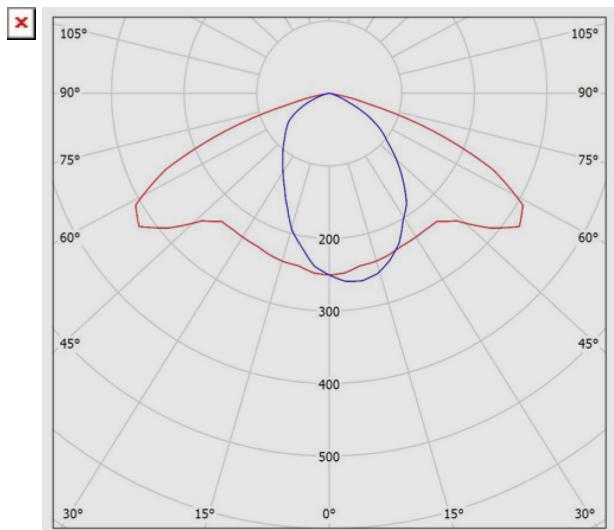

نقشه فنی

