

M318EULED2840-S

چراغ LED معابري (IP65) با توان 40 وات و دماي رنگ نور 4000 كلوين - طوسي



معرفی محصول

چراغ معابري هالی با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های معابری طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام بدنه دایکستی آلومینیوم، قابلیت نصب مستقیم به لوله‌های افقی بدون نیاز به براکت نصب، طراحی آیرودینامیک، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M318EULED2840-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب افقی به پایه	نوع نصب:
خیابانی- معابري	کاربرد:
برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
40	توان چراغ (وات):
3800	شار نوري چراغ (لومن):
95	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+55°C	حداکثر دماي محیطي کارکرد:
200~250 VAC	ولتاژ نامي تغذیه:
50 Hz	فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC الیاف دار	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:


M318EULED2840-S
چراغ LED معابري (IP65) با توان 40 وات و دمائي رنگ نور 4000 كلوين - طوسي

جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگي ترمينال:	سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لويپينگ
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومينيومي دايکستي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسي
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ويژگي بدنه:	طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت
جنس ديفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوريت شده
طرح ديفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
ويژگي ديفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 ميليتر
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	معابري
جنس نوار آبيندي:	سيلکوني
ويژگي نوار آبيندي:	مقاومت حرارتي بالا، مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمين آبيندي
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
وزن (کيلوگرم):	2
ابعاد(ميليتر):	365x209x54
مقاومت مکانیکی:	IK08

M318EULED2840-S

چراغ LED معابري (IP65) با توان 40 وات و دماي رنگ نور 4000 كلوين - طوسي

نمودار فتومتریک

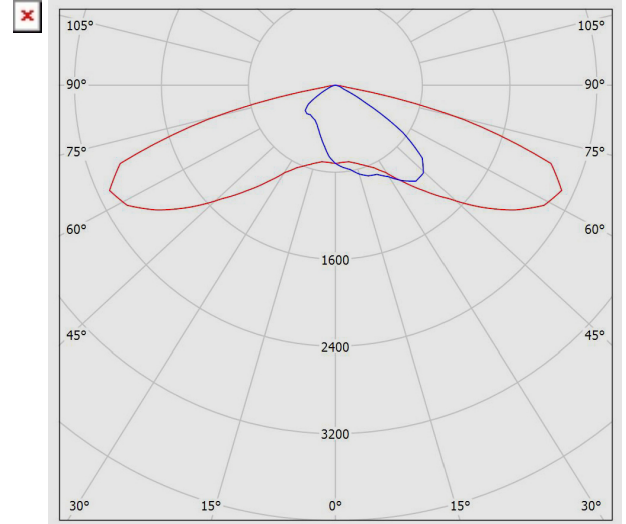

نقشه فنی

