


M115CS150S

چراغ Well glass برای لامپ 150 وات بخار سدیم جهت نصب سقفی و آویز با خازن



معرفی محصول

چراغ‌های Well glass استارک با طراحی پیشرفته مازی نور انتخابی بسیار مطمئن برای روشنایی در محیط صنعتی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها است. از ویژگی‌های این چراغ مقاومت مکانیکی و حرارتی بسیار بالا، درجه حفاظت IP66 و امکان نصب به سقف دیوار و لوله است. چراغ‌های استارک سری M115CS... و M115SCS... را به وسیله براکت سقفی با قلاب آویز و چراغ‌های سری M115PW... و M115SPW... را با براکت‌های لوله و دیواری می‌توان نصب کرد.

جدول اطلاعات فنی

M115CS150S	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، آویز	نوع نصب:
صنعتی	کاربرد:
لامپ گازی بخار سدیم	نوع منبع نور:
150	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ / ماژول:
HSE، HST	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/درایور:
A3	ویژگی بالاست (EEL - رده مصرف انرژی):
230 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:
50 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E40	نوع سرپیچ:
پرسلین، T270	جنس سرپیچ:
دارد	خازن:
درجه 100	ویژگی خازن:
دارد	ایگنیتور:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

M115CS150S

چراغ Well glass برای لامپ 150 وات بخار سدیم جهت نصب سقفی و آویز با خازن


جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی ریخته گری
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	قابلیت لولا شدن از يك سمت به منظور سهولت سرویس
جنس درب:	آلومینیومی ریخته گری
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس دیفیوزر / شیشه:	حباب شیشه ای
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاوم در برابر خش
بخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قلاب آهنی با طراحی مخصوص برای نصب چراغ در ارتفاع های مختلف
وزن (کیلوگرم):	10.8
ابعاد(میلیمتر):	Ø217x455

M115CS150S

چراغ Well glass برای لامپ 150 وات بخار سدیم جهت نصب سقفی و آویز با خازن

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
X	Y	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	2H	2H	34.1	35.3	34.9	36.1	37.1	34.1	35.3	34.9	36.1	37.1
	3H	37.8	38.9	38.6	39.7	40.8	37.8	38.9	38.6	39.7	40.8	
p Walls	4H	39.7	40.8	40.6	41.6	42.7	39.7	40.8	40.6	41.6	42.7	
	6H	41.8	42.8	42.7	43.7	44.8	41.8	42.8	42.7	43.7	44.8	
	8H	43.0	43.9	43.8	44.8	45.9	43.0	43.9	43.8	44.8	45.9	
	12H	44.3	45.2	45.1	46.1	47.2	44.3	45.2	45.1	46.1	47.2	
	p Floor	2H	35.1	36.1	35.9	37.0	38.1	35.1	36.1	35.9	37.0	38.1
3H		39.0	39.9	39.8	40.7	41.9	39.0	39.9	39.8	40.7	41.9	
4H		41.1	41.9	41.9	42.8	43.9	41.1	41.9	41.9	42.8	43.9	
6H		43.3	44.0	44.2	44.9	46.1	43.3	44.0	44.2	44.9	46.1	
8H		44.5	45.2	45.4	46.1	47.3	44.5	45.2	45.4	46.1	47.3	
2H	12H	46.0	46.6	46.9	47.5	48.7	46.0	46.6	46.9	47.5	48.7	
	4H	4H	41.8	42.5	42.7	43.4	44.6	41.8	42.5	42.7	43.4	44.6
		6H	44.3	44.9	45.2	45.9	47.0	44.3	44.9	45.2	45.9	47.0
		8H	45.8	46.3	46.7	47.2	48.4	45.8	46.3	46.7	47.2	48.4
		12H	47.4	47.9	48.3	48.8	50.1	47.4	47.9	48.3	48.8	50.1
8H		4H	42.0	42.7	43.0	43.6	44.8	42.0	42.7	43.0	43.6	44.8
	6H	44.7	45.2	45.6	46.1	47.3	44.7	45.2	45.6	46.1	47.3	
	8H	46.2	46.7	47.1	47.6	48.9	46.2	46.7	47.1	47.6	48.9	
	12H	4H	42.0	42.7	43.0	43.6	44.8	42.0	42.7	43.0	43.6	44.8
		6H	44.7	45.2	45.6	46.1	47.3	44.7	45.2	45.6	46.1	47.3
8H		46.2	46.7	47.1	47.6	48.9	46.2	46.7	47.1	47.6	48.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2									+0.2 / -0.2	
S = 1.5H	+0.3 / -0.3									+0.3 / -0.3		
S = 2.0H	+0.5 / -0.5									+0.5 / -0.5		
Standard table Correction Summand	---											
Corrected Glare Indices referring to 15000lm Total Luminous Flux												

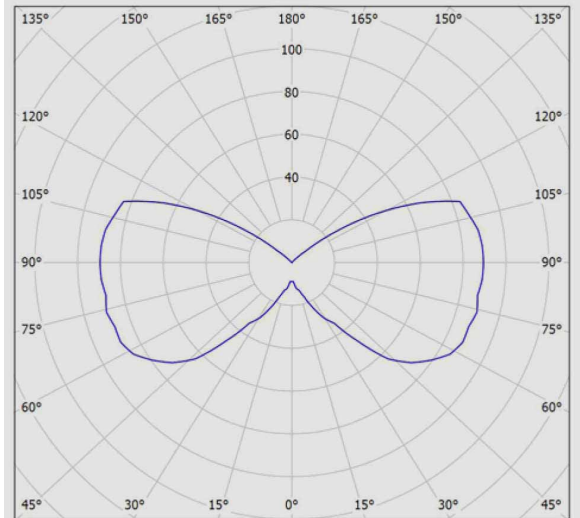

نقشه فنی

