

M440D170LED2AF-W

چراغ LED توکار 54 وات 5500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید



معرفی محصول



چراغ خط نوری توکار اینفینیتی D با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور خط نوری بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. طراحی زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M440D170LED2AF-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
هابیر مارکت، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
بیش از 90.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
54	توان چراغ (وات):
5500	شار نوری چراغ (لومن):
102	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تك كاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
پروفیل آلومینیومی اکسترودی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9016	RAL رنگ بدنه:
پروفیل آلومینیومی اکسترودی	جنس سر و ته :
پروفیل اکریلیکی اکسترودی	جنس دیفیوزر/ شیشه:
شیری ساتن	طرح دیفیوزر/ شیشه:

M440D170LED2AF-W

چراغ LED توکار 54 وات 5500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید


ویژگی دیفیوزر / شیشه:	بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، مقاوم در برابر خش، پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	6
ابعاد (میلیمتر):	1710x85x83
مقاومت مکانیکی:	-

M440D170LED2AF-W

چراغ LED توکار 54 وات 5500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

نمودار فوتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	ρ Walls		70	70	50	50	30
ρ Floor		50	30	50	30	30	ρ Walls		50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	ρ Walls		20	20	20	20	20
Room Size	X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis				Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	17.9	19.2	18.2	19.4	19.7	19.6	20.8	19.9	21.1	21.3		
	3H	19.1	20.3	19.4	20.5	20.8	21.2	22.3	21.5	22.6	22.8		
	4H	19.4	20.5	19.8	20.8	21.1	21.7	22.8	22.1	23.1	23.4		
	6H	19.6	20.6	19.9	20.9	21.2	22.1	23.1	22.5	23.4	23.7		
	8H	19.6	20.6	20.0	20.9	21.2	22.2	23.2	22.6	23.5	23.8		
4H	2H	19.6	20.5	20.0	20.8	21.2	22.3	23.2	22.7	23.5	23.9		
	3H	19.8	20.7	20.2	21.0	21.4	21.5	22.5	21.9	22.8	23.1		
	4H	20.2	21.0	20.6	21.4	21.8	22.2	23.0	22.6	23.4	23.7		
	6H	20.4	21.2	20.9	21.5	21.9	22.7	23.4	23.1	23.8	24.2		
	8H	20.5	21.1	20.9	21.5	21.9	22.8	23.5	23.3	23.9	24.3		
8H	2H	20.5	21.1	20.9	21.5	21.9	22.9	23.5	23.4	23.9	24.3		
	3H	20.4	21.1	20.9	21.5	21.9	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7		
	4H	20.7	21.3	21.2	21.7	22.1	22.8	23.3	23.3	23.8	24.2		
	6H	20.8	21.3	21.3	21.7	22.2	23.0	23.5	23.5	23.9	24.4		
	8H	20.8	21.2	21.3	21.7	22.2	23.1	23.5	23.6	24.0	24.5		
12H	2H	20.4	21.0	20.9	21.4	21.9	22.2	22.8	22.7	23.2	23.7		
	3H	20.8	21.2	21.2	21.7	22.1	22.8	23.3	23.3	23.7	24.2		
	4H	20.8	21.2	21.3	21.7	22.2	23.0	23.4	23.5	23.9	24.4		
	6H	20.8	21.2	21.3	21.7	22.2	23.0	23.4	23.5	23.9	24.4		
	8H	20.8	21.2	21.3	21.7	22.2	23.0	23.4	23.5	23.9	24.4		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.2	-0.3				+0.1	-0.2					
S = 1.5H		+0.4	-0.6				+0.5	-0.6					
S = 2.0H		+0.9	-1.5				+1.1	-1.3					
Standard table Correction Summand		BK03				BK05							
		-2.7				0.4							
Corrected Glare Indices referring to 5500lm Total Luminous Flux													

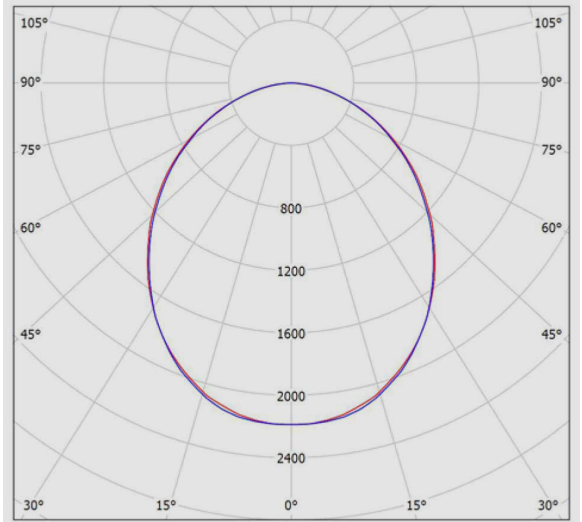

نقشه فنی

